

Avec nous c'est carré

Construction de bâtiments photovoltaïques



DIMÉO ÉNERGIE

Qui sommes-nous ?

Fondé en 2018, DIMÉO Énergie a un seul objectif : démocratiser l'énergie solaire pour tous les professionnels.

Avec notre expertise et notre approche sur mesure, nous vous aidons à transformer le soleil en une source de revenus durables, tout en réduisant votre empreinte carbone.

Pionniers de l'énergie solaire, nous anticipons les évolutions du secteur pour vous offrir des solutions adaptées, qui répondent à vos besoins actuels, mais aussi à ceux de demain.

Nous vous accompagnons de A à Z dans vos projets solaires.

Quelques chiffres clés



+50 MWc
installés



+800 installations
dans toute la France



30 M€ de chiffre
d'affaires en 2024




Valorisez votre exploitation

**Nous construisons
votre hangar photovoltaïque**

Nos modèles de hangars

3 types de hangars


pour répondre au mieux à vos besoins



Optima

Hangar symétrique


- Réf I15...p05
- Réf I21...p06
- Réf I24...p07
- Réf I30...p08



Flexio

Hangar symétrique
+ appentis

- Réf I15 + appentis...p09
- Réf I21 + appentis...p10
- Réf I24 + appentis...p11
- Réf I30 + appentis...p12



Fortis

Hangar asymétrique

- Réf I21+ 1/5 - 4/5...p13
- Réf I21 + 1/3 - 2/3...p14

Nous vous proposons **deux solutions** pour la construction de votre bâtiment agricole avec toiture photovoltaïque

1 Le bail à construction

DIMÉO construit un bâtiment adapté à vos besoins, dont vous bénéficiez gratuitement, tandis que nous exploitons la toiture pour produire de l'énergie solaire. L'entretien est assuré par DIMÉO, et après 30 ans, vous devenez propriétaire.



2 L'investissement en fonds propres

Vous financez la construction de votre bâtiment grâce aux revenus générés par l'installation photovoltaïque.

Réf L15

Modèle OPTIMA

Hangar symétrique

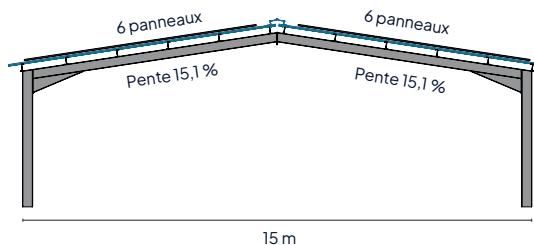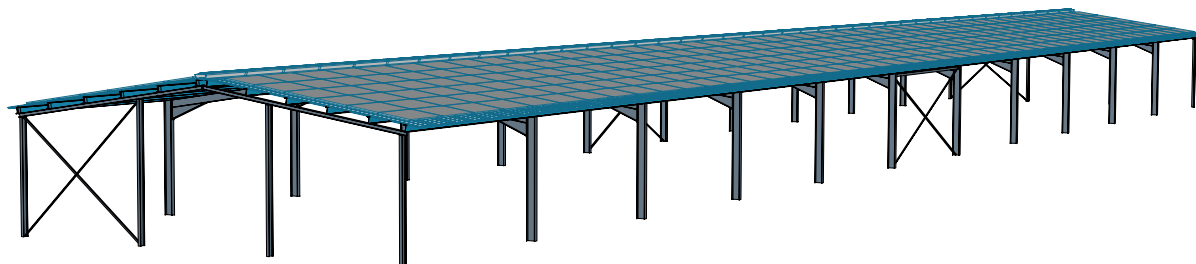

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 234 m² à 2 520 m²
- ✓ **Largeur** : 15 m
- ✓ **Longueur** : de 82,3 m à 168 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 4 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002



RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.

Réf L21

Modèle OPTIMA

Hangar symétrique

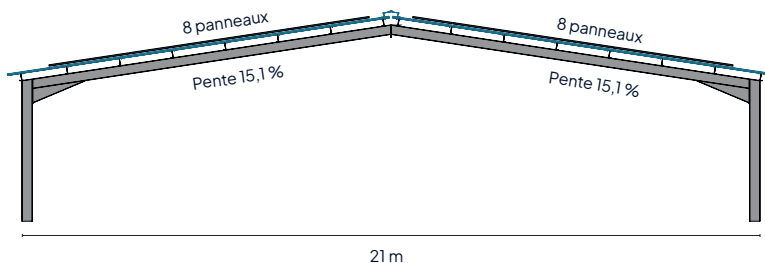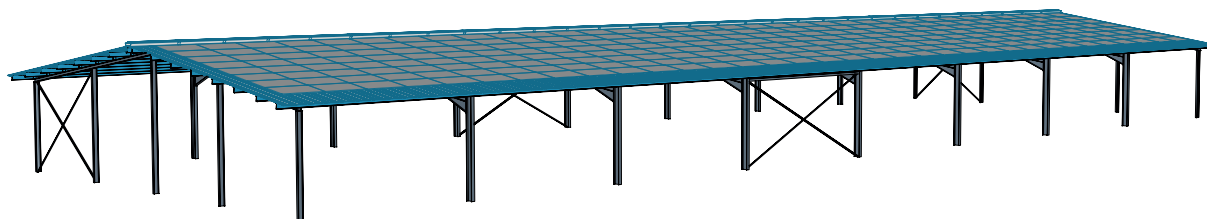

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 302 m² à 2 562 m²
- ✓ **Largeur** : 21 m
- ✓ **Longueur** : de 62 m à 122 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 4 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002

RAL 8024



*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.



Réf L24

Modèle OPTIMA

Hangar symétrique

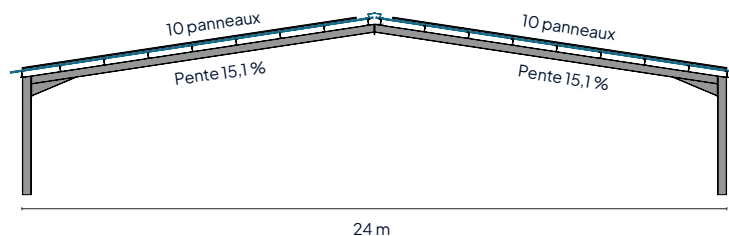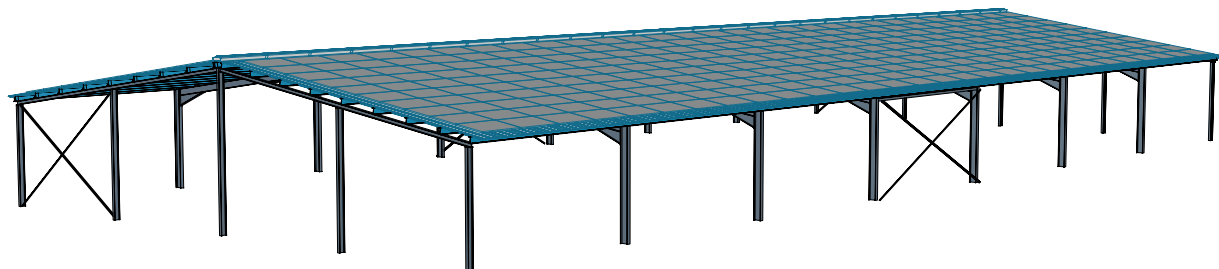

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 190 m² à 2 520 m²
- ✓ **Largeur** : 24 m
- ✓ **Longueur** : de 49,6 m à 105 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 4 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002



RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.

Réf L30

Modèle OPTIMA

Hangar symétrique

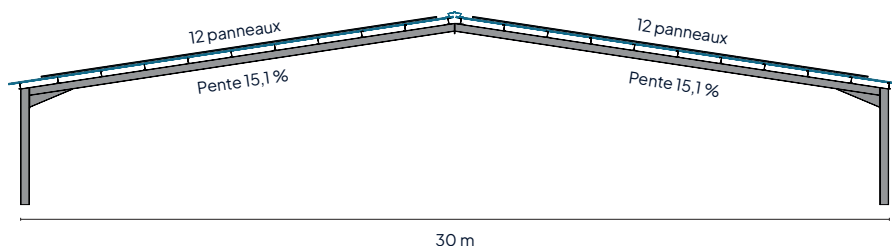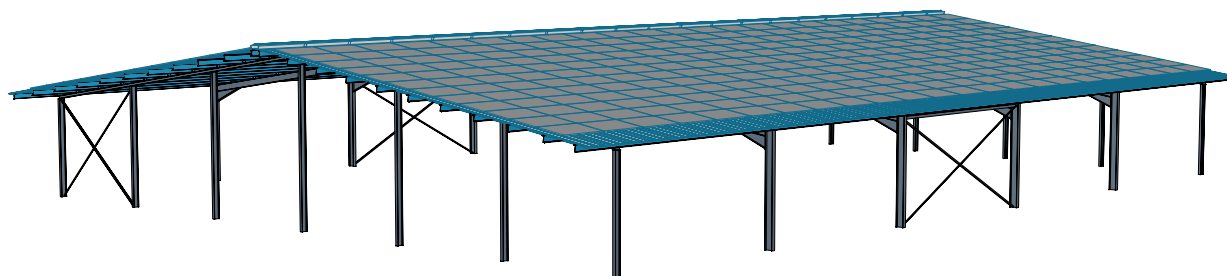

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 245 m² à 2 520 m²
- ✓ **Largeur** : 30 m
- ✓ **Longueur** : de 41,5 m à 84 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 4 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002

RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.




MODÈLE OPTIMA RÉF L30

Réf L15+ APPENTIS

Modèle FLEXIO

Hangar symétrique + appentis

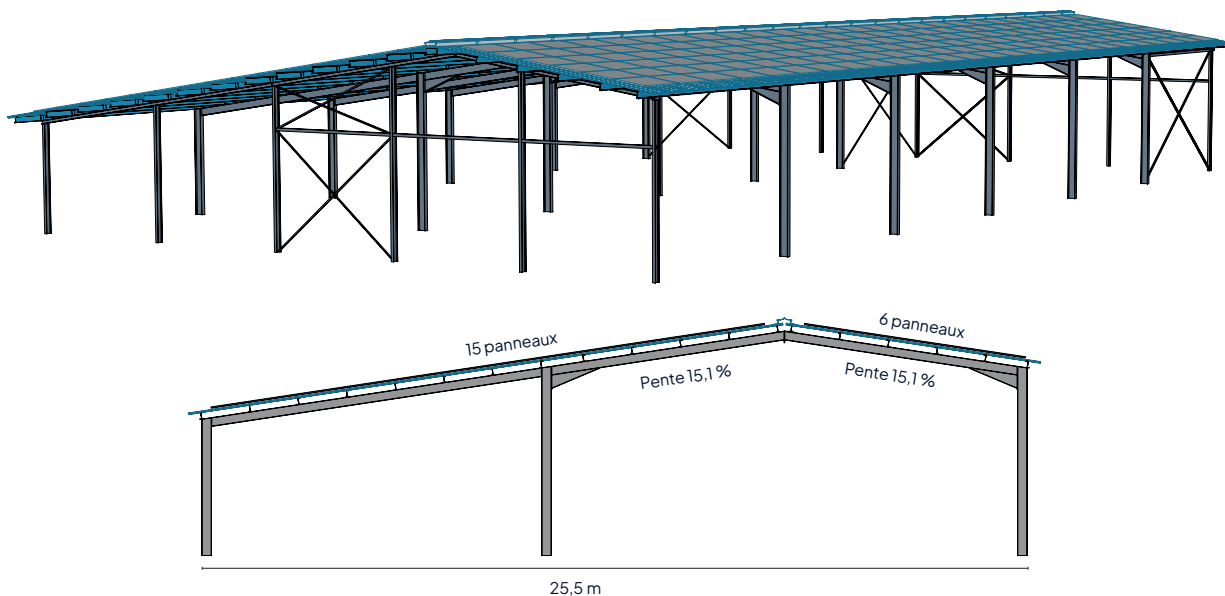

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1173 m² à 2 550 m²
- ✓ **Largeur** : 25,5 m
- ✓ **Longueur** : de 46 m à 100 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 5,5 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002


RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.

Réf L21+APPENTIS

Modèle FLEXIO

Hangar symétrique + appentis

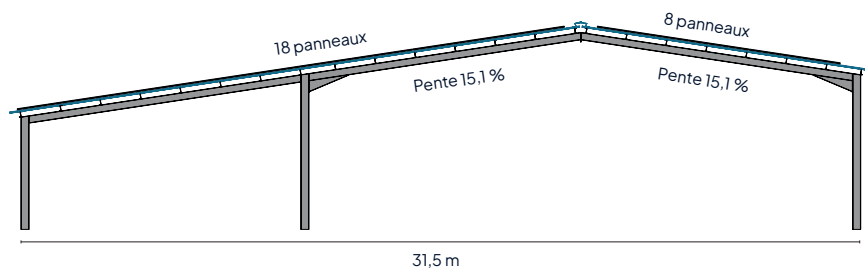

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 307 m² à 2 646 m²
- ✓ **Largeur** : 31,5 m
- ✓ **Longueur** : de 41,5 m à 84 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 5,5 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002

RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.




MODÈLE FLEXIO RÉF L21+APPENTIS

Réf L24 + APPENTIS

Modèle FLEXIO

Hangar symétrique + appentis

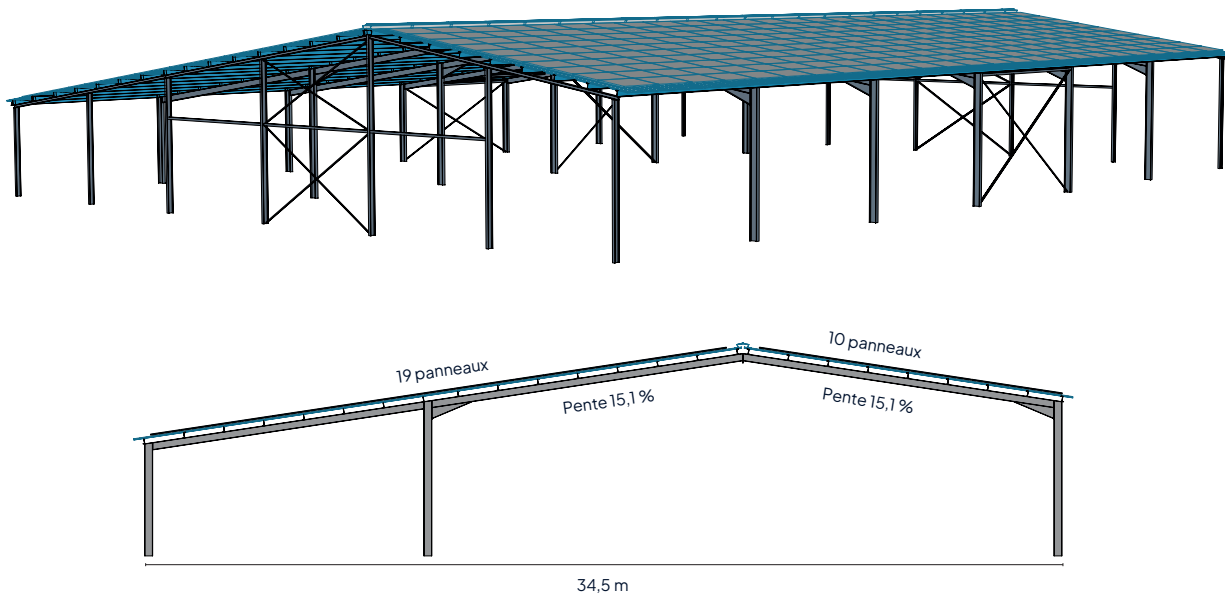

Caractéristiques



De 330kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 539 m² à 2 329 m²
- ✓ **Largeur** : 34,5 m
- ✓ **Longueur** : de 44,6 m à 67,5 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 5,5 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002


RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.

Réf L30+APPENTIS

Modèle FLEXIO

Hangar symétrique + appentis

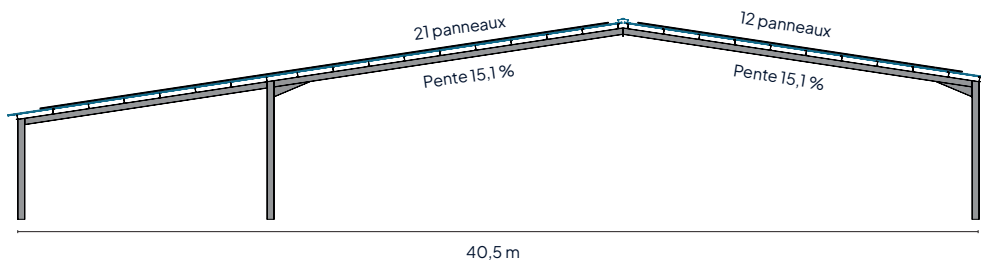

Caractéristiques



De 330kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1 588 m² à 2 329 m²
- ✓ **Largeur** : 40,5 m
- ✓ **Longueur** : de 39,2 m à 60 m
- ✓ **Travées** : 6 m – 7,5 m – 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 5,5 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002

RAL 8024



*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.



Réf L21 1/5 - 4/5

Modèle FORTIS

Hangar asymétrique

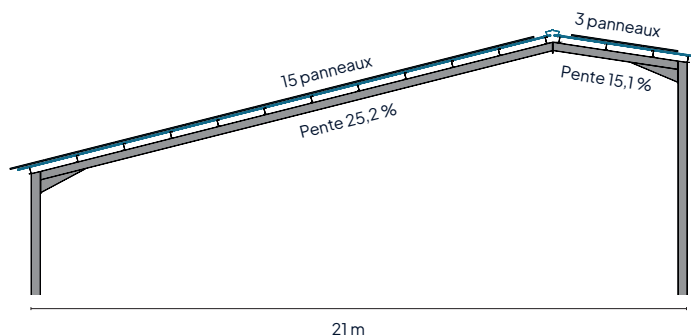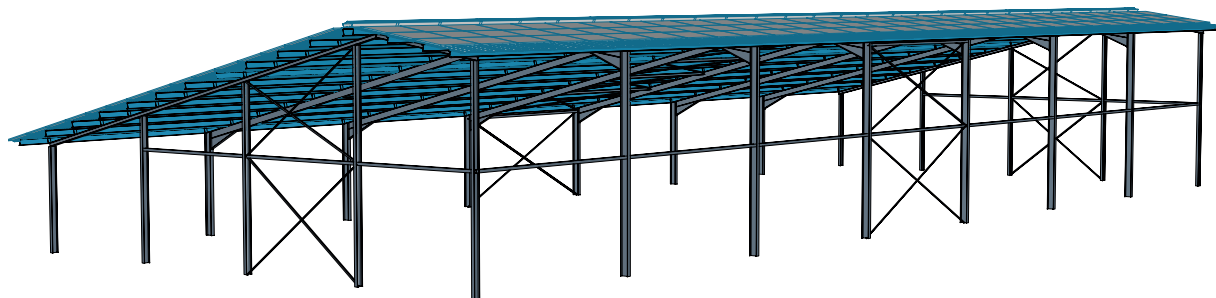

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 1157 m² à 2 291 m²
- ✓ **Largeur** : 21 m
- ✓ **Longueur** : de 55,1 m à 109,1 m
- ✓ **Travées** : 6 m - 7,5 m - 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 7,5 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002



RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.

Réf L21 1/3 - 2/3

Modèle FORTIS

Hangar asymétrique

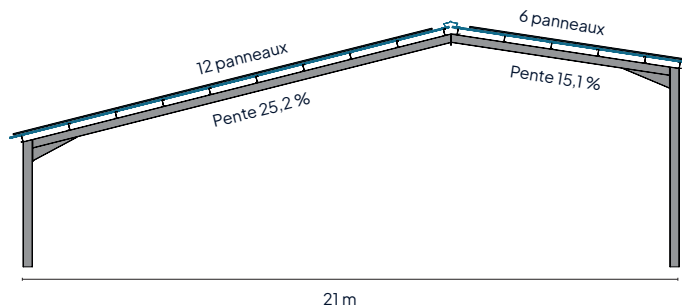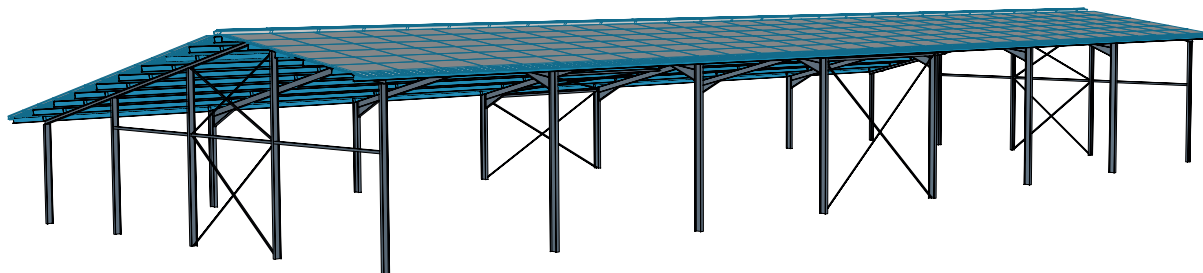

Caractéristiques



De 250kWc à 500kWc

- ✓ **Superficie** : de 11157 m² à 2 291 m²
- ✓ **Largeur** : 21 m
- ✓ **Longueur** : de 55,1 m à 109,1 m
- ✓ **Travées** : 6 m - 7,5 m - 10 m
- ✓ **Hauteur sud** : 4 m
- ✓ **Hauteur nord** : 6,3 m

Options*

- Toiture bac acier isolé
- Bardage et choix de couleur
- Bardage isolé
- Faîtière ventilée (spécial bovins)
- Réhausse Poteau (5m ou 6m)
- Translucides
- Serrureries
- Chéneaux / gouttières

RAL 1013

RAL 6011

RAL 9002

RAL 8024

*à la charge du client pour un financement en tiers investissement.



MODÈLE FORTIS RÉF L21 1/3 - 2/3







Questions fréquemment posées

Investissement en fonds propres

Dois-je être propriétaire pour recourir au photovoltaïque ?

Oui, il est nécessaire d'être propriétaire de votre terrain et/ou de votre bâtiment pour tout projet photovoltaïque.

Comment sont recyclés les panneaux photovoltaïques ?

Actuellement, plus de 95% des composants d'un panneau photovoltaïque sont recyclables. Leur durée de vie est de plus de 40 ans, sans utilisation de métaux ou terres rares.

L'installation de panneaux photovoltaïques est-elle soumise à la taxe foncière ?

Non, d'après l'article 1382 du Code général des impôts (CGI), les installations photovoltaïques sont exonérées de taxe foncière.

Tiers investissement

Dois-je être propriétaire pour recourir au Tiers investissement ?

Oui, il est nécessaire d'être propriétaire de votre terrain et/ou de votre bâtiment, comme pour tout projet photovoltaïque.

Que se passe-t-il si je vends ou arrête mon exploitation ?

En cas de vente du bâtiment, le bail de la centrale est transféré au nouveau propriétaire. Si une soulte a été versée, elle reste acquise à l'ancien propriétaire.

Qui doit assurer l'installation solaire ?

DIMÉO Énergie assure la centrale en tant que propriétaire, mais le bailleur doit informer son assurance de l'installation.

Qui prend en charge les travaux de terrassement et de tranchée ?

Dans le cadre d'un hangar, le bailleur est responsable du terrassement nécessaire à la construction et des tranchées de raccordement, tandis que DIMÉO Énergie s'occupe du reste de l'installation.

DIMÉO Énergie

Bâtiment Terra Park
51 rue Berty Albrecht
69 500 BRON

Déjà client ?

T. 04 28 29 88 52

Plus d'informations ?

T. 04 51 42 07 96

www.dimeo-energie.fr



LA GARANTIE
DU SOLAIRE
SUR MESURE